

PRIC Cembra - Lisignano

Tipologico stato di progetto 9

Indice

PRIC Cembra - Lisignano

PRIC Cembra - Lisignano

ewo - F1_XS_AS07-16led (1x80CRI-3000K-550mA)..... 3

Tipologico 1: Alternativa 1

Risultati della pianificazione.....6

Tipologico 1: Alternativa 1 / Marciapiede 2 (P4)

Sintesi dei risultati..... 7

Tabella.....8

Isolinee.....9

Grafica dei valori..... 10

Tipologico 1: Alternativa 1 / Carreggiata (M5)

Sintesi dei risultati.....11

Tabella.....12

Isolinee.....15


Grafica dei valori..... 17


ewo F1_XS_AS07-16led 1x80CRI-3000K-550mA / ewo - F1_XS_AS07-16led (1x80CRI-3000K-550mA)

ewo F1_XS_AS07-16led 1x80CRI-3000K-550mA

Per un'immagine della
lampada consultare il
nostro catalogo
lampade.

Rendimento: 100%
Flusso luminoso lampadina: 2461 lm
Flusso luminoso lampade: 2461 lm
Potenza: 27.0 W
Rendimento luminoso: 91.1 lm/W

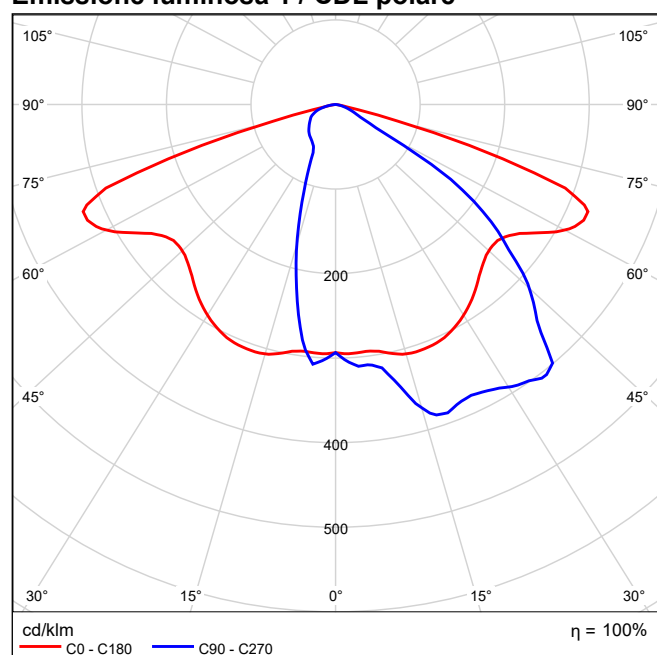
Emissione luminosa 1 / CDL polare

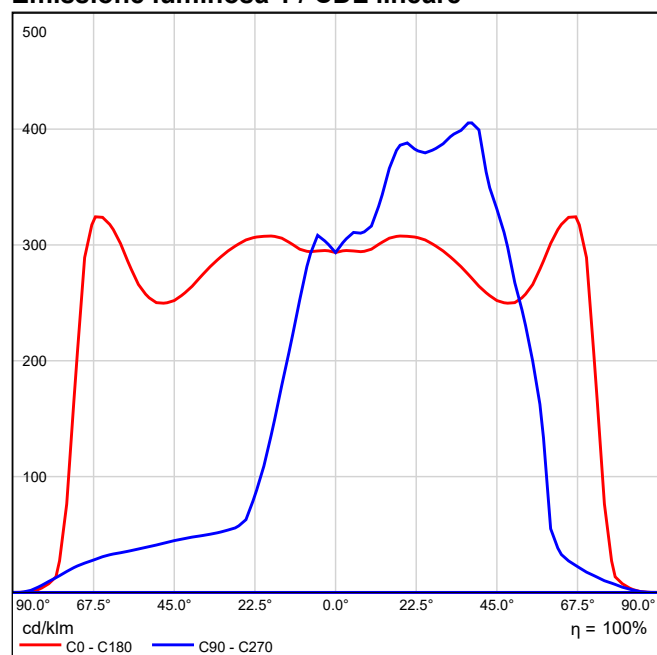Emissione luminosa 1 / CDL lineare

Non è possibile creare un diagramma conico, poiché la diffusione luminosa è asimmetrica.

ewo F1_XS_AS07-16led 1x80CRI-3000K-550mA / ewo - F1_XS_AS07-16led (1x80CRI-3000K-550mA)



Emissione luminosa 1 / Diagramma della luminanza

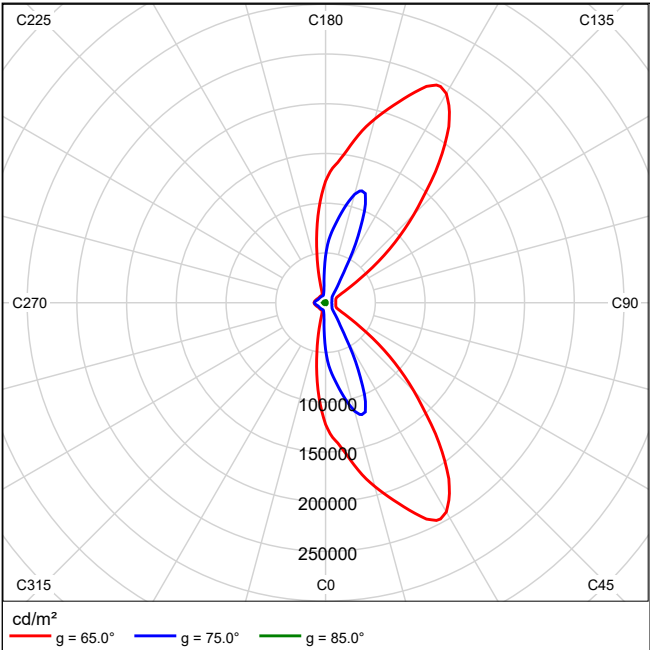

Non è possibile creare un diagramma UGR, poiché la diffusione luminosa è asimmetrica.

Tipologico 1 in direzione EN 13201:2015

ewo F1_XS_AS07-16led

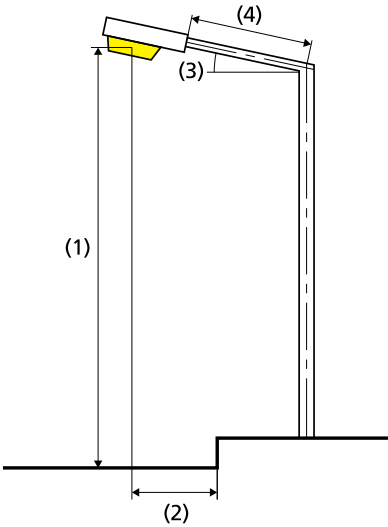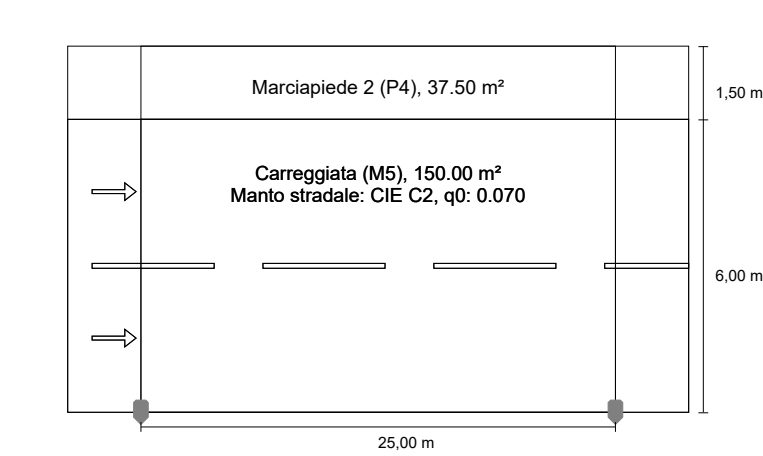

Risultati per i campi di valutazione
Fattore di diminuzione: 0.90

Marciapiede 2 (P4)

Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00
✓ 5.01	✓ 3.83

Carreggiata (M5)

Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.53	✓ 0.55	✓ 0.65	✓ 11	✓ 0.50

Risultati per gli indicatori dell'efficienza energetica

Indice della densità di potenza (Dp)	0.017 W/lxm²
Densità di consumo energetico	
Disposizione: F1_XS_AS07-16led (108.0 kWh/anno)	0.6 kWh/m² anno

Lampadina:	1x80CRI-3000K-550mA
Flusso luminoso (lampada):	2460.59 lm
Flusso luminoso (lampadina):	2461.00 lm
Ore di esercizio	
4000 h:	100.0 %, 27.0 W
W/km:	1080.0
Disposizione:	su un lato sotto
Distanza pali:	25.000 m
Inclinazione braccio (3):	0.0°
Lunghezza braccio (4):	0.000 m
Altezza fuochi (1):	6.000 m
Sporgenza punto luce (2):	0.000 m

ULR:	0.00
ULOR:	0.00
Valori massimi dell'intensità luminosa	
a 70° e oltre	475 cd/klm *
a 80° e oltre	12.5 cd/klm *
a 90° e oltre	0.00 cd/klm *
Classe intensità luminose:	G*4

Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

* I valori di intensità luminosa in [cd/klm] per il calcolo della classe di intensità luminosa, si riferiscono al flusso di emissione dell'apparecchio secondo la norma EN 13201:2015.

La disposizione rispetta la classe degli indici di abbagliamento D.6

Marciapiede 2 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.90

Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx] ≥ 5.00 ≤ 7.50	Emin [lx] ≥ 1.00
✓ 5.01	✓ 3.83

Marciapiede 2 (P4)

Illuminamento orizzontale [lx]

7.250	4.24	4.43	4.31	4.03	3.83	3.83	4.03	4.31	4.43	4.24
6.750	5.33	5.45	5.23	4.65	4.20	4.20	4.65	5.23	5.45	5.33
6.250	6.65	6.68	6.28	5.30	4.51	4.51	5.30	6.28	6.68	6.65
m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750

Reticolo: 10 x 3 Punti


Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	g1	g2
5.01	3.83	6.68	0.766	0.574

Marciapiede 2 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.90
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✓ 5.01	✓ 3.83

Illuminamento orizzontale

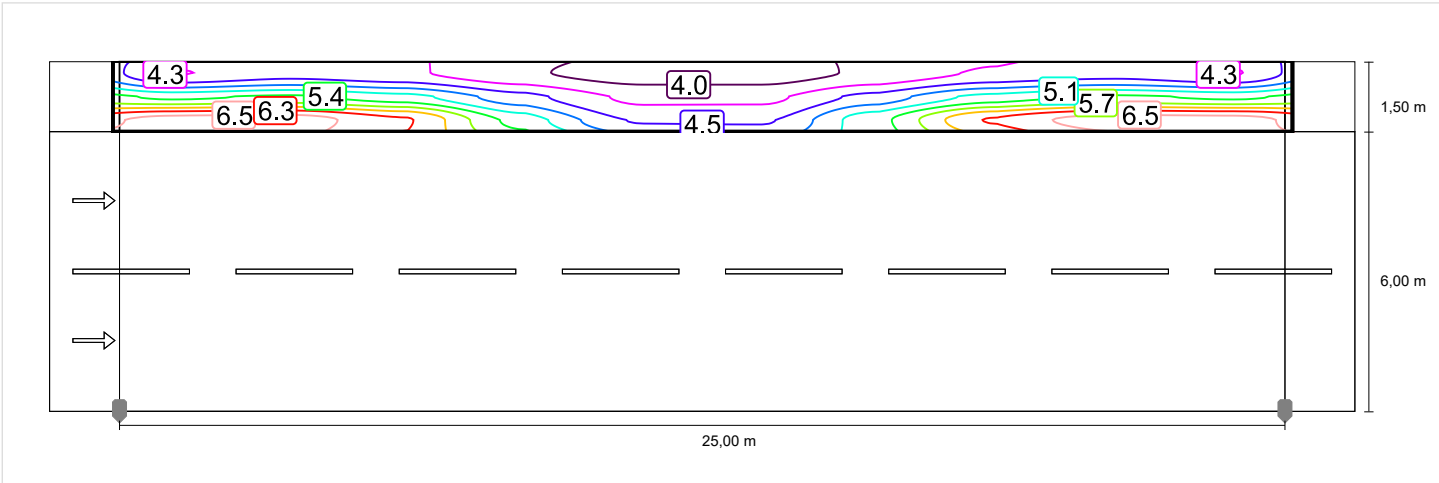


Marciapiede 2 (P4)

Fattore di diminuzione: 0.90
Reticolo: 10 x 3 Punti

Em [lx]	Emin [lx]
≥ 5.00	≥ 1.00
≤ 7.50	
✓ 5.01	✓ 3.83

Illuminamento orizzontale

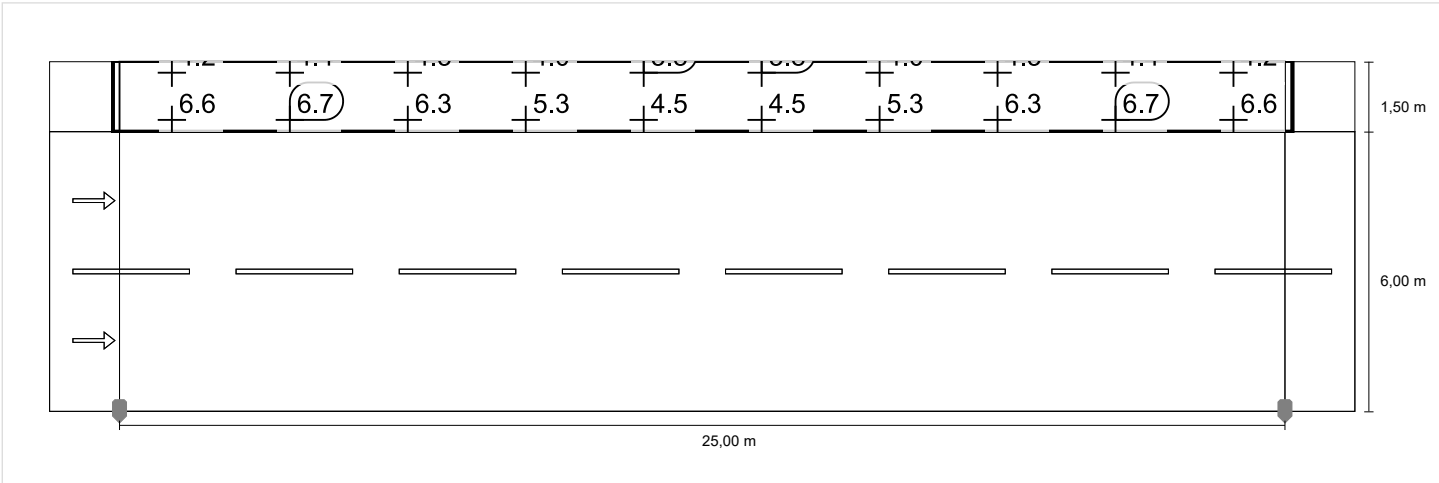

Carreggiata (M5)

Fattore di diminuzione: 0.90

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m ²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.53	✓ 0.55	✓ 0.65	✓ 11	✓ 0.50

Osservatori corrispondenti (2):

Osservatore	Posizione [m]	Lm [cd/m ²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15
Osservatore 1	(-60.000, 1.500, 1.500)	0.53	0.56	0.67	11
Osservatore 2	(-60.000, 4.500, 1.500)	0.56	0.55	0.65	6

Carreggiata (M5)

Illuminamento orizzontale [lx]

5.500	9.20	8.88	7.69	6.15	4.91	4.91	6.15	7.69	8.88	9.20
4.500	12.6	11.1	8.88	6.47	4.95	4.95	6.47	8.88	11.1	12.6
3.500	15.3	12.7	9.13	6.19	4.82	4.82	6.19	9.13	12.7	15.3
2.500	18.6	13.7	8.28	5.74	4.52	4.52	5.74	8.28	13.7	18.6
1.500	19.8	12.3	7.47	5.03	3.95	3.95	5.03	7.47	12.3	19.8
0.500	18.6	12.0	6.13	4.04	3.51	3.51	4.04	6.13	12.0	18.6
m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [lx]	Emin [lx]	Emax [lx]	g1	g2
9.09	3.51	19.8	0.386	0.178

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]

5.500	0.33	0.34	0.33	0.30	0.30	0.33	0.38	0.42	0.41	0.36
4.500	0.45	0.42	0.40	0.35	0.33	0.38	0.47	0.53	0.53	0.49
3.500	0.54	0.49	0.44	0.39	0.39	0.44	0.53	0.61	0.64	0.60
2.500	0.64	0.53	0.47	0.47	0.49	0.54	0.62	0.65	0.75	0.72
1.500	0.69	0.52	0.52	0.60	0.63	0.65	0.70	0.73	0.73	0.78
0.500	0.65	0.54	0.52	0.61	0.67	0.73	0.68	0.68	0.75	0.75
m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
0.53	0.30	0.78	0.557	0.380

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]

5.500	0.37	0.38	0.37	0.34	0.33	0.37	0.43	0.46	0.45	0.40
4.500	0.50	0.47	0.44	0.39	0.37	0.42	0.52	0.59	0.59	0.55
3.500	0.60	0.54	0.49	0.43	0.43	0.48	0.59	0.68	0.71	0.67
2.500	0.71	0.59	0.53	0.52	0.54	0.60	0.68	0.73	0.83	0.80
1.500	0.76	0.58	0.58	0.66	0.70	0.72	0.78	0.81	0.82	0.87
0.500	0.73	0.60	0.57	0.68	0.75	0.81	0.76	0.76	0.83	0.84
m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
0.59	0.33	0.87	0.557	0.380

Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta [cd/m²]

5.500	0.34	0.35	0.34	0.31	0.31	0.35	0.41	0.43	0.42	0.36
4.500	0.45	0.43	0.41	0.37	0.36	0.40	0.50	0.55	0.54	0.50
3.500	0.55	0.52	0.48	0.44	0.45	0.48	0.57	0.64	0.65	0.61
2.500	0.66	0.57	0.55	0.58	0.58	0.62	0.68	0.69	0.77	0.73
1.500	0.71	0.57	0.62	0.66	0.69	0.74	0.77	0.77	0.75	0.79
0.500	0.64	0.52	0.50	0.58	0.68	0.74	0.69	0.68	0.75	0.75
m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
0.56	0.31	0.79	0.553	0.391

Luminanza con lampada nuova [cd/m²]

5.500	0.38	0.39	0.38	0.35	0.34	0.39	0.46	0.48	0.46	0.40
4.500	0.50	0.48	0.46	0.41	0.40	0.45	0.56	0.61	0.60	0.55
3.500	0.61	0.57	0.53	0.49	0.50	0.54	0.64	0.71	0.73	0.68
2.500	0.73	0.63	0.61	0.64	0.65	0.69	0.75	0.77	0.86	0.81
1.500	0.79	0.63	0.69	0.73	0.77	0.82	0.86	0.85	0.83	0.88
0.500	0.71	0.58	0.56	0.64	0.75	0.82	0.76	0.76	0.84	0.84
m	1.250	3.750	6.250	8.750	11.250	13.750	16.250	18.750	21.250	23.750

Reticolo: 10 x 6 Punti

Lm [cd/m²]	Lmin [cd/m²]	Lmax [cd/m²]	g1	g2
0.62	0.34	0.88	0.553	0.391


Tipologico 1: Alternativa 1 / Carreggiata (M5) / Isolinee

Carreggiata (M5)

Fattore di diminuzione: 0.90
Reticolo: 10 x 6 Punti


Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.53	✓ 0.55	✓ 0.65	✓ 11	✓ 0.50

Illuminamento orizzontale

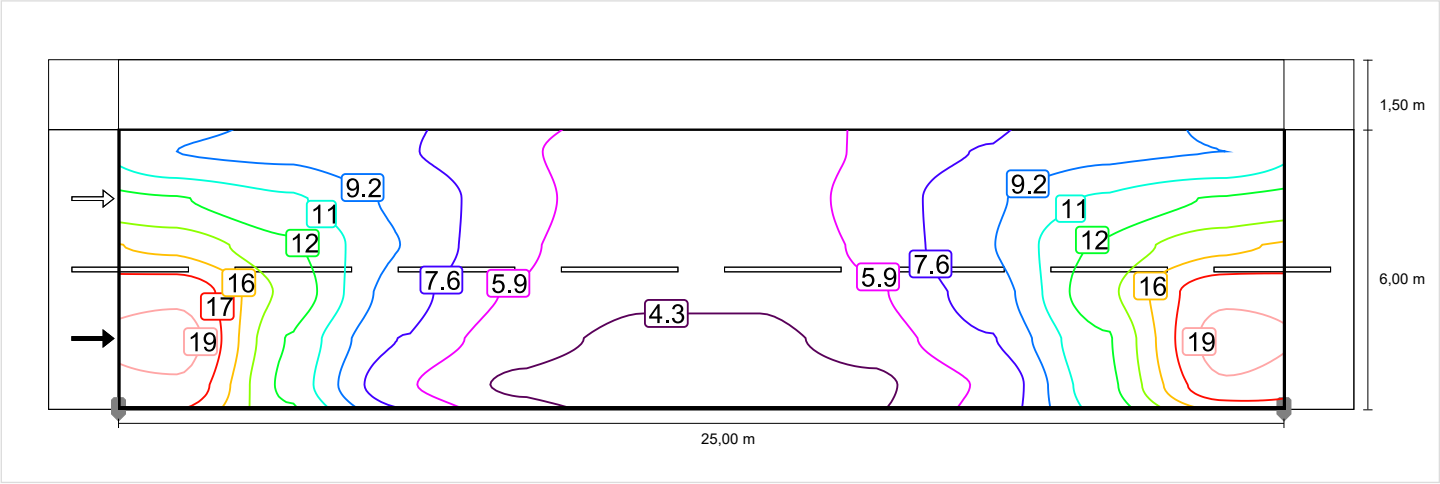


Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

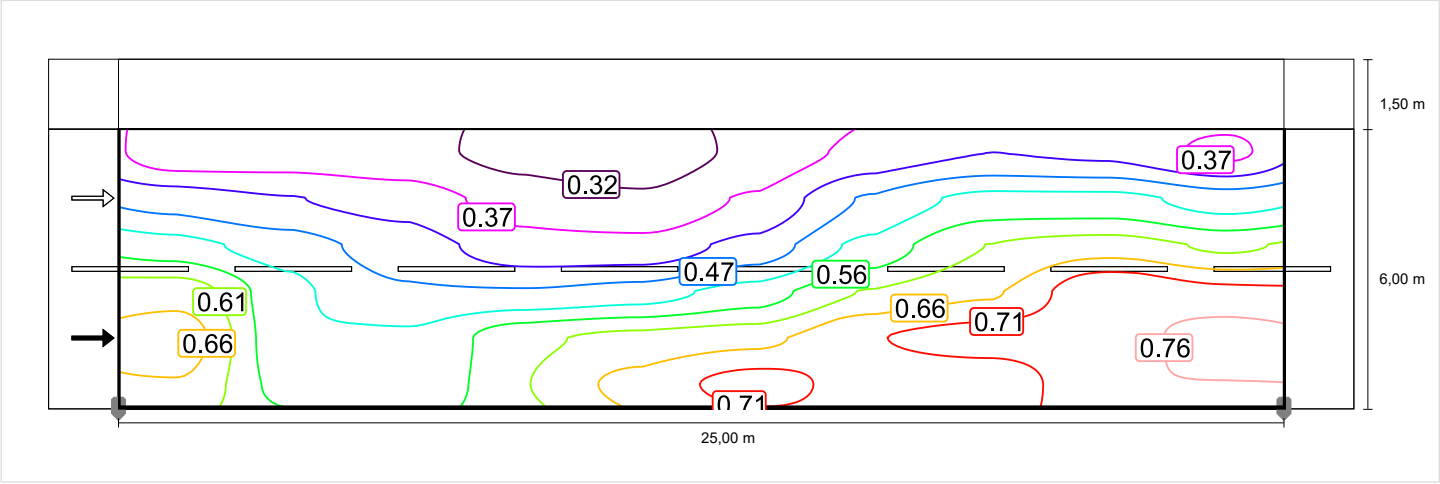


Luminanza con lampada nuova

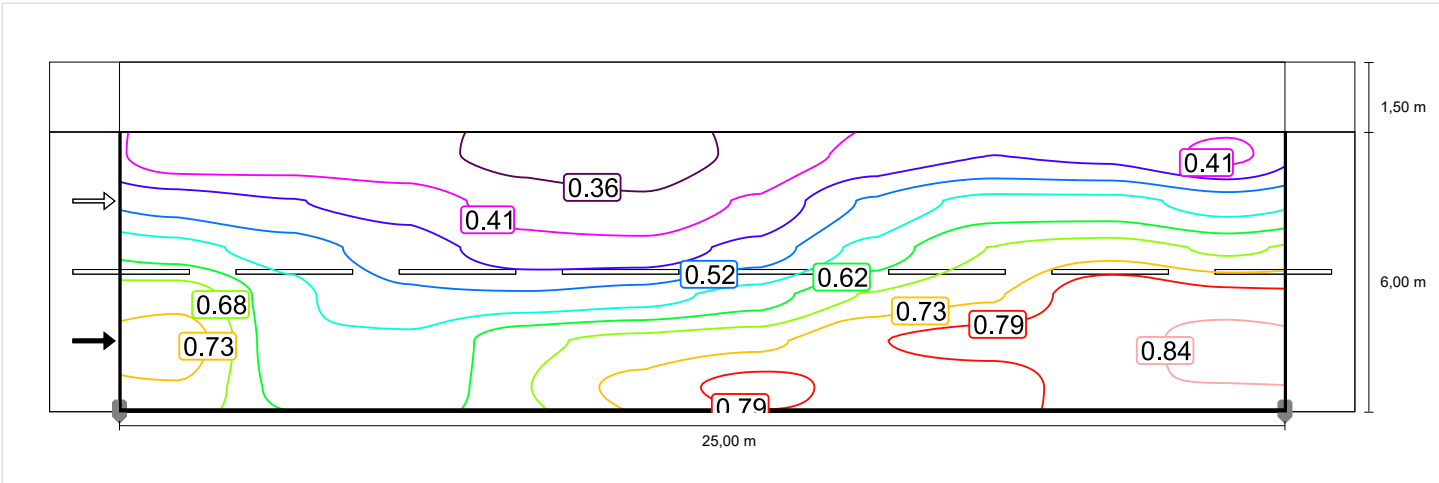


Osservatore 2

Luminanza con carreggiata asciutta

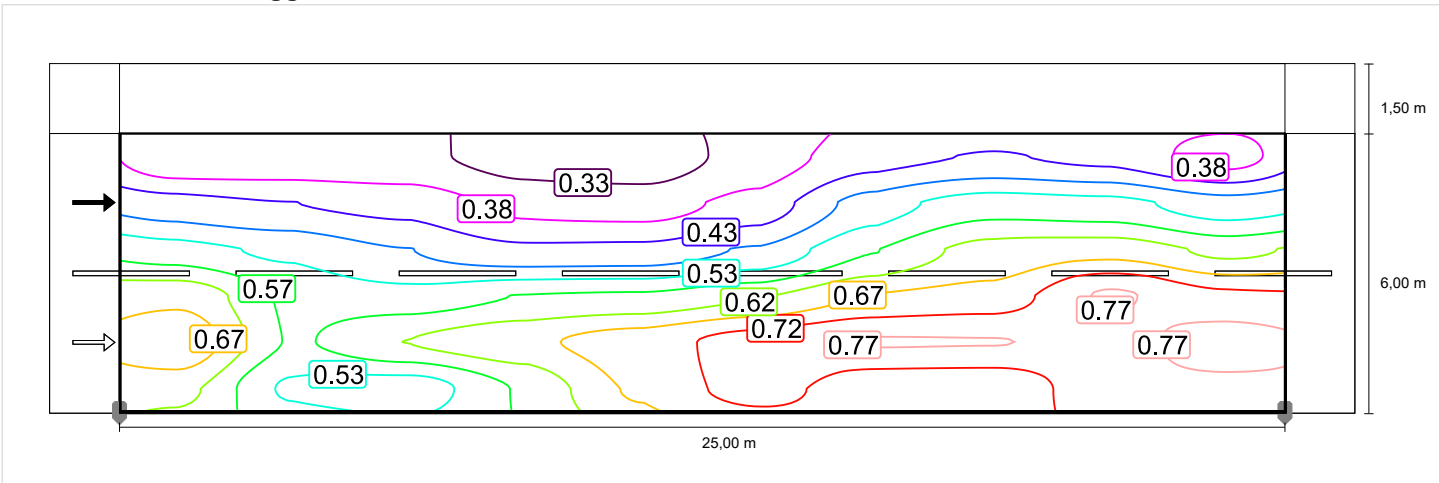

Luminanza con lampada nuova

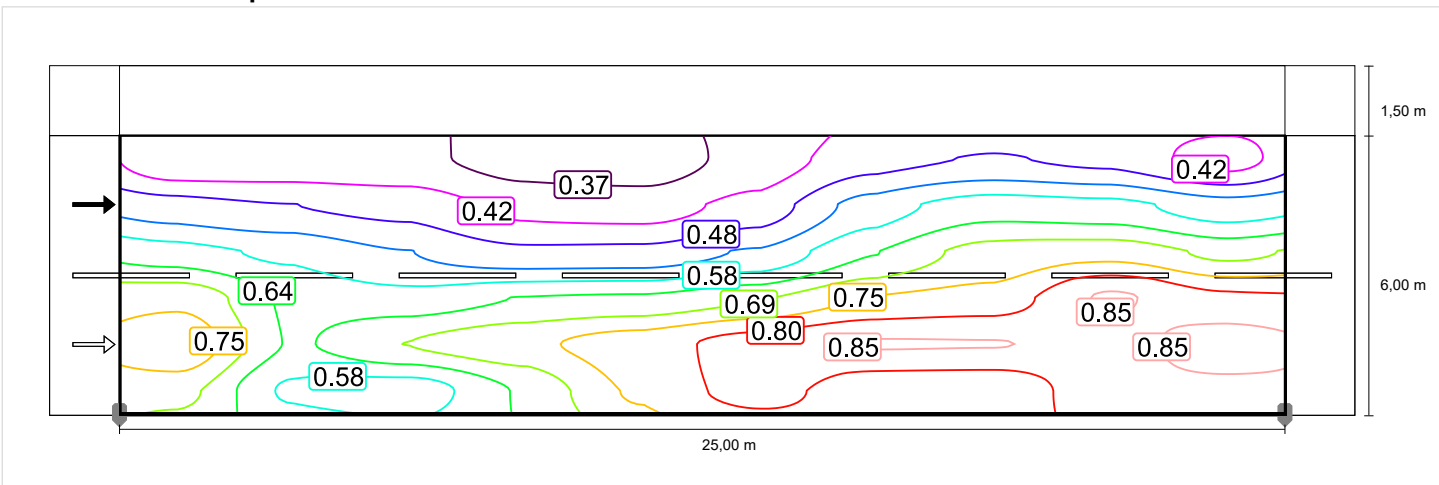


Carreggiata (M5)

Fattore di diminuzione: 0.90
Reticolo: 10 x 6 Punti


Lm [cd/m²] ≥ 0.50	Uo ≥ 0.35	UI ≥ 0.40	TI [%] ≤ 15	EIR ≥ 0.30
✓ 0.53	✓ 0.55	✓ 0.65	✓ 11	✓ 0.50



Illuminamento orizzontale

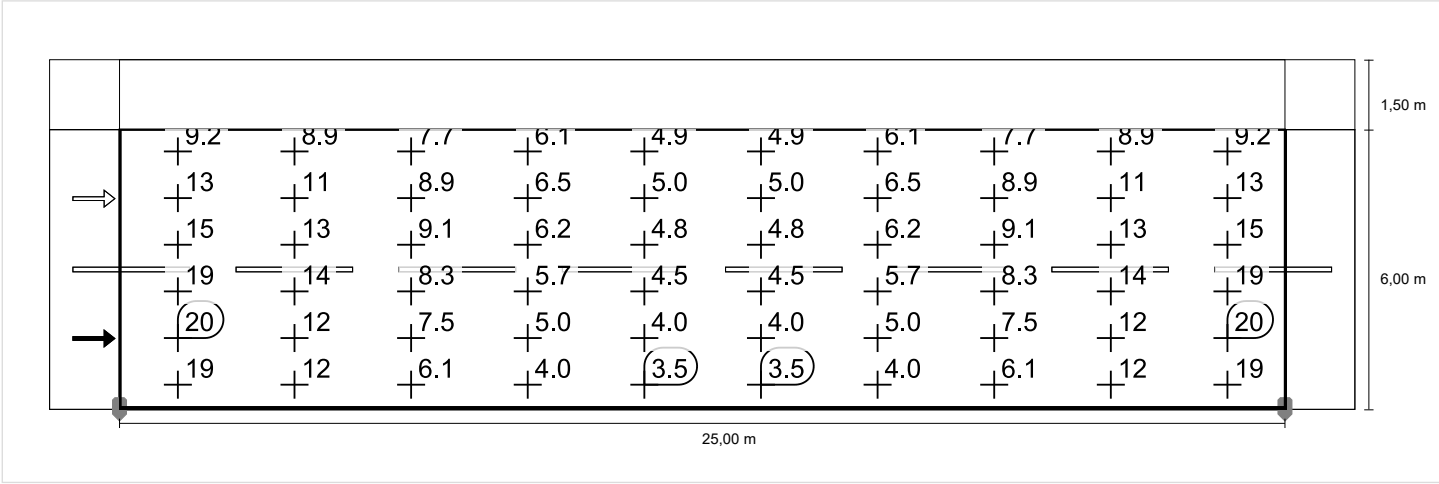

Osservatore 1

Luminanza con carreggiata asciutta

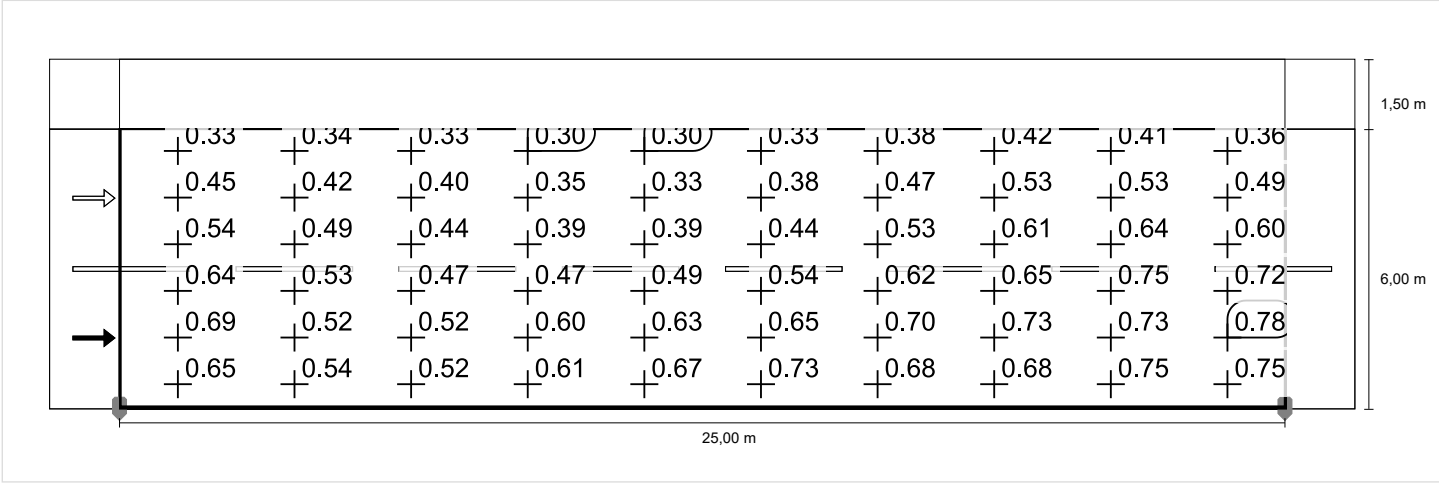

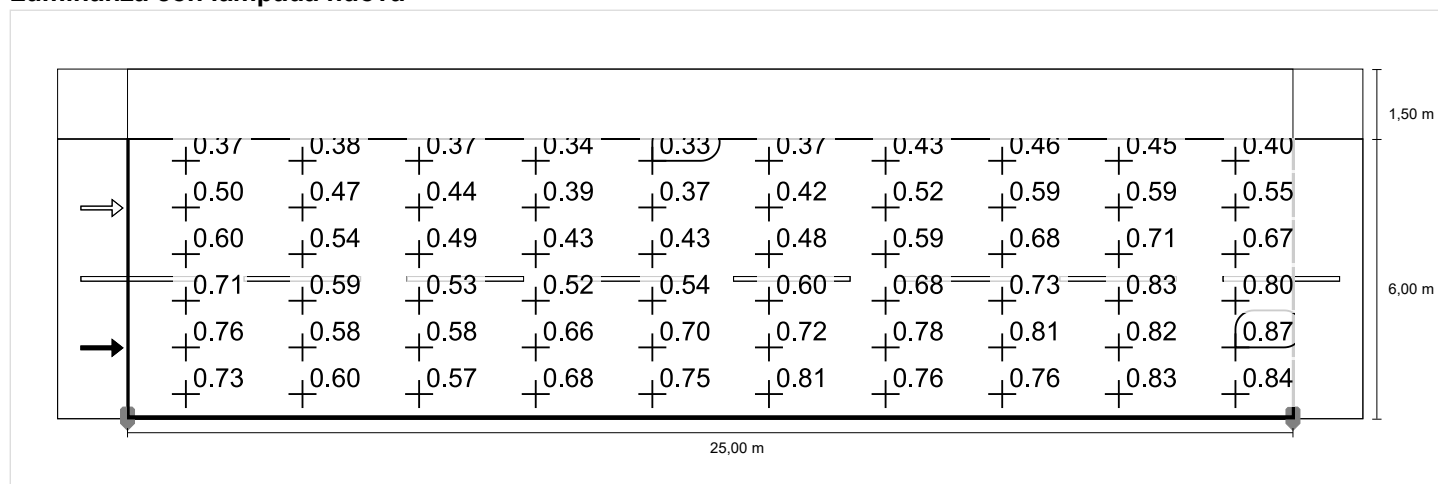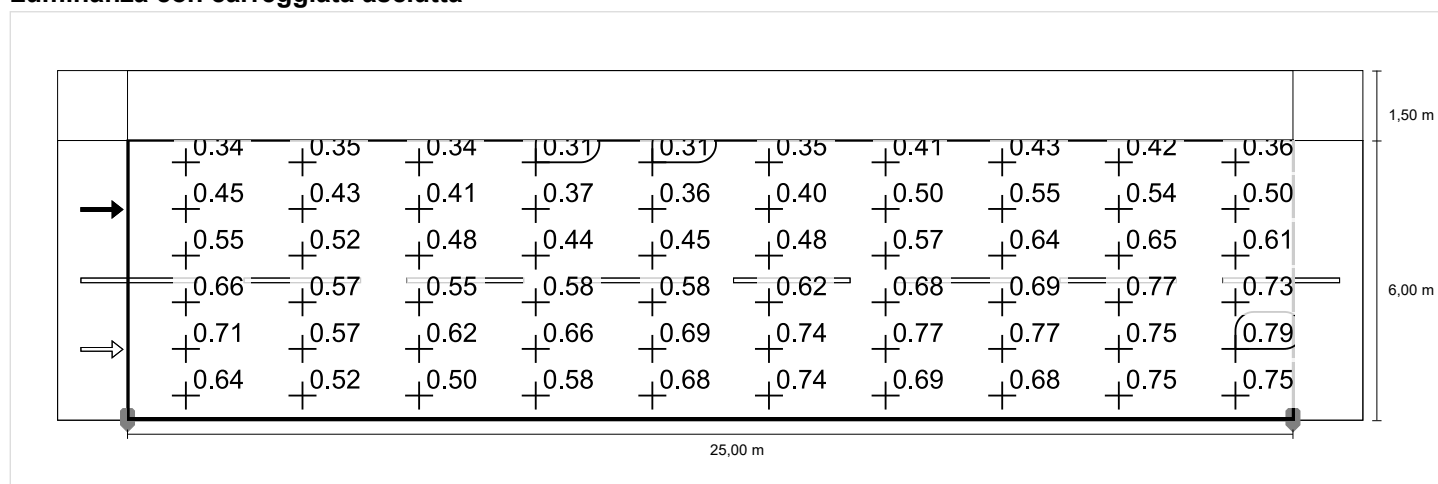Luminanza con lampada nuova**Osservatore 2****Luminanza con carreggiata asciutta****Luminanza con lampada nuova**